



ID Trim avec accoudoirs 3D et assise standard



ID Trim avec accoudoirs fermés fixes et assise standard



ID Trim avec accoudoirs 3D et assise standard

Siège de bureau pivotant avec accoudoirs 2D ou 3D conforme à la norme EN 1335, label « Ergonomie contrôlée ». La version avec mécanisme FlowMotion, inclinaison vers l'avant et réglage de la profondeur de l'assise est conforme à la norme BS 5459-2 (test de 24 heures).

Mécanisme : mécanisme FlowMotion, peut être bloqué en position assise droite. Mécanisme assorti à la couleur du cadre (basic dark ou soft grey). Au choix avec ou sans inclinaison synchrone vers l'avant (désactivable) et avec ou sans réglage de la profondeur de l'assise. Adaptation individuelle de la résistance du dossier et de l'inclinaison vers l'avant.

Dossier : cadre en polyamide (basic dark ou soft grey). En option avec support lombaire réglable en hauteur. Revêtement en tissu ou en cuir.

Accoudoirs : accoudoirs 2D réglables en hauteur et largeur ou accoudoirs 3D à hauteur, largeur et profondeur réglables et pivotants à 360°. Supports d'accoudoirs en aluminium poli. Manchons pour accoudoirs en polyamide assorti à la couleur du cadre (basic dark ou soft grey). Avec surfaces d'appui en polyuréthane basic dark (pour cadre de couleur basic dark) ou dimgrey (pour cadre de couleur soft grey). En option, également disponible avec des accoudoirs fermés en aluminium injecté poli, avec ou sans réglage de la hauteur, pour les salles de conférence. Supports des accoudoirs fermés réglables en hauteur en polyamide assorti à la couleur du cadre (basic dark ou soft grey).

Assise : rembourrage en mousse polyuréthane. Revêtement de l'assise et du dossier en tissu ou en cuir. Il est déconseillé de combiner un revêtement cuir à l'inclinaison vers l'avant car on peut alors facilement glisser de l'assise.


Piètement : piètement à cinq branches en polyamide (basic dark) ou en aluminium injecté poli avec roulettes doubles (Ø 60 mm) ou patins.

Accessoires : cintre en polyamide (basic dark ou soft grey), charge max. : 2 kg.

Version conférence : siège de conférence avec piètement pivotant à quatre branches en aluminium injecté poli avec patins, conforme à la norme EN 16139. Mécanisme de conférence FlowMotion (pas d'inclinaison avant, pas de réglage de la profondeur d'assise) avec ajustement individuel de la résistance du dossier ; hauteur d'assise fixe avec suspension en profondeur à effet amortissant pour un confort accru.




30
basic dark



03
aluminium poli




53
soft grey




01
basic dark

Cadre

Piètement

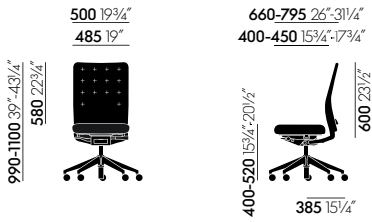


ID Trim sans accoudoirs

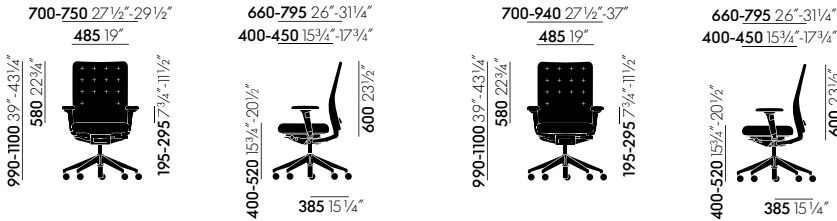


ID Trim avec accoudoirs 2D


ID Trim avec accoudoirs 3D

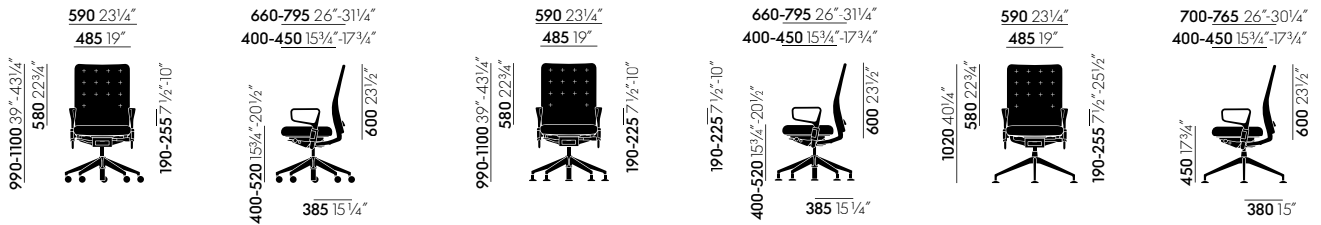

ID Trim avec accoudoirs fermés réglables en hauteur

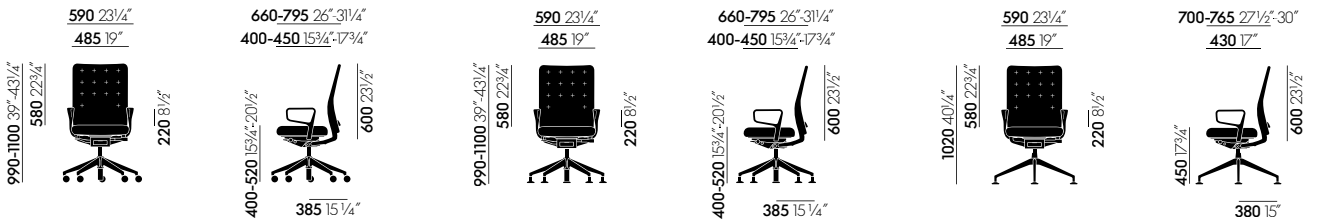


ID Trim avec accoudoirs fermés fixes

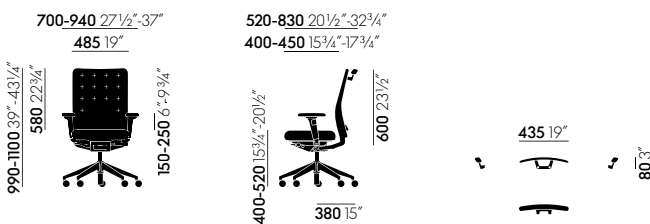

ID Trim avec cintre

Cintre ID Trim



Légende des dimensions

- A Hauteur d'assise*
- B Profondeur d'assise
- C Largeur d'assise
- D Bord supérieur du dossier par rapport à la surface d'assise*
- E Hauteur des accoudoirs par rapport à la surface d'assise*
- F Hauteur du dossier (panneau arrière)
- G Rayon maximal du piétement
- H Hauteur totale
- I Largeur partie supérieure
- J Profondeur partie supérieure

* mesuré avec une charge de 64 kg